

stûv


[9] S

Le feu
essentiel


Choisir Stûv, c'est s'émerveiller devant le spectacle de la nature.

s[6]H


56/50



66/55



76/60



Ces poêles à bois, compacts et performants, s'intègrent harmonieusement dans tous les espaces, petits et grands.

Leur ligne contemporaine, à la vision élargie sur le feu, est source de bien-être.

Il suffit de charger les bûches et d'allumer le feu pour profiter d'une douce chaleur enveloppante.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[6]H

Bûches - Longueur maximum

Poids

Normes

A	A	A
105	104	104
5,9 kW	7,6 kW	9,3 kW
4 - 8 kW	5 - 9 kW	7 - 11 kW
79 %	78 %	78 %
70 %	69 %	69 %
24 mg/Nm ³	24 mg/Nm ³	21 mg/Nm ³
0,07 % / 824 mg/Nm ³	0,07 % / 824 mg/Nm ³	0,06 % / 767 mg/Nm ³
109 mg/Nm ³	116 mg/Nm ³	116 mg/Nm ³
49 mg/Nm ³	68 mg/Nm ³	68 mg/Nm ³
1,1 - 2,3 kg/h	1,4 - 2,6 kg/h	2,0 - 3,1 kg/h

56/50



66/55



76/60



33 cm

40 cm

50 cm

80 kg


95 kg

105 kg

EcoDesign 2022

EcoDesign 2022

EcoDesign 2022

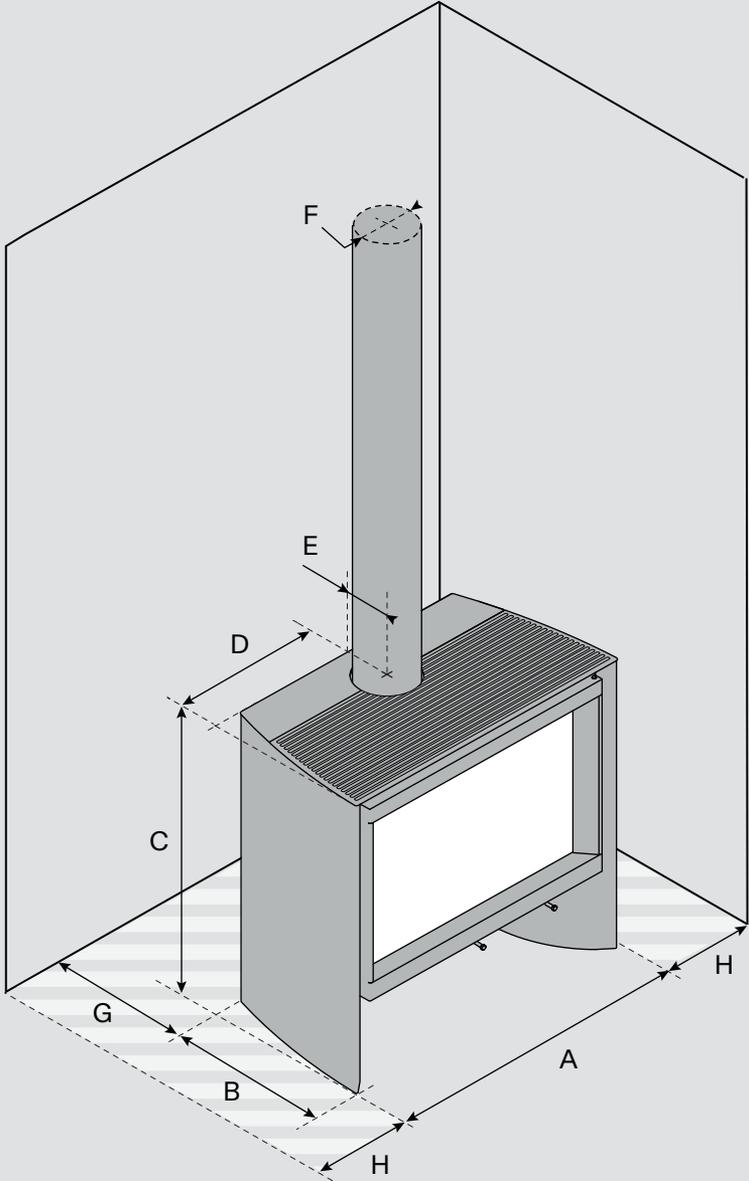

s[6]H

	56/50	66/55	76/60
[A] Largeur	600 mm	700 mm	800 mm
[B] Profondeur	430 mm	430 mm	430 mm
[C] Hauteur	650 mm	725 mm	800 mm
[D] Axe buse - face latérale	300 mm	350 mm	400 mm
[E] Axe buse - face arrière	124 mm	124 mm	124 mm
[F] Diamètre sortie de fumées	130 mm	150 mm	150 mm
[G] Distance min. de sécurité arrière	300 mm*	300 mm*	300 mm*
[H] Dégagement latéral minimum	130 mm	150 mm	150 mm
Ø Raccord air extérieur	80 mm	80 mm	80 mm
Option kit de ventilation	-	-	-
Coloris	StûvBlack	StûvBlack	StûvBlack

Vitre

	56/50	66/55	76/60
Largeur	420 mm	520 mm	620 mm
Hauteur	305 mm	355 mm	405 mm

* Cette distance peut être réduite à 75 mm moyennant l'installation d'une plaque anti-rayonnement ainsi que la pose d'un conduit adapté.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé.





Tablettes

Matière	Acier	Fonte (striée)
---------	-------	----------------

Plaques de sol

	56/50	66/55	76/60
Largeur	690 mm	790 mm	890 mm
Profondeur	780 mm	780 mm	780 mm

FAIRE

DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



S[6]

[SIMPLE] La simplicité est le maître mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [ADAPTÉ] La disponibilité de l'insert en plusieurs formats et configurations permet de couvrir nombre de projets d'intégration dans des cheminées existantes, dont celles de petites tailles. [PANORAMIQUE] Sa face vitrée élargie, dans tous les modèles y compris le plus petit, offre une très large vision sur le feu. [PERFORMANT] Confiné dans une chambre en fonte de petit volume, le feu développe une puissance moindre tout en maximisant la qualité de la combustion. [ÉCONOMIQUE] Sa faible consommation de bois alliée à sa haute performance rend son usage encore plus avantageux. [PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'air balaie la vitre et emporte les poussières qui proviennent de la combustion. [FLEXIBLE] L'appareil propose un raccordement arrière ainsi que par le haut, pour couvrir un plus grand nombre de projets d'intégration. [ASTUCIEUX] La préhension intégrée renforce l'épure du modèle et traduit l'attention portée aux détails.

Les familles Stûv

s[6]



s[16]



s[30]



s[μ M]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]



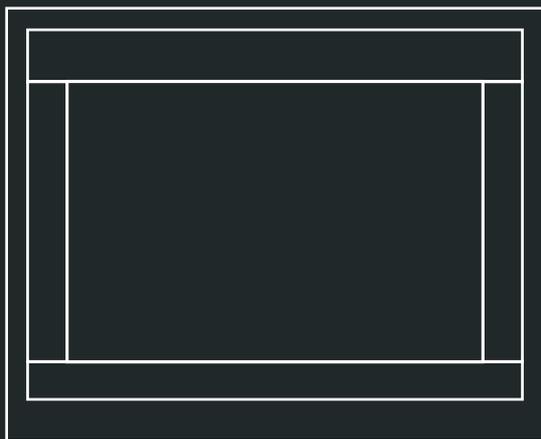

Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com